

Jekko
SPX650

AUGÉ

*Ihr erfahrener Partner, auf den
Sie sich verlassen können!*



**JETZT NEU
IM MIETPARK!**



Jekko
SPX650

 **5.000 kg**

 **4780* x 980 x 2060 mm**

 **23,6 m***

 **20 m***

 SPX650CL2	5.910 kg
 Winde W800.6	52 kg
 Einseilhaken	30 kg
 Hakenblock 2T-D7	30 kg
 Hakenblock 5T-D7	30 kg
 JIB2000.GX	40 kg
 JIB1200.3HX	410 kg
 Abstützmatten	17 kg
 Werkzeugkiste	20 kg
KUBOTA D902-E4B	16,1 kW / 22 PS
Lithium-Ionen-Akku**	48V 400Ah

 **4 m – 15,4 m / 39 sek**

 **0°– 80° / 55 sek**

 **360° / 0,85 U/min**

20° (36°) 

4500 x 4500 mm 

Je 4800 kg 


2,9 km/h

 **0,75 kg/m²**


 **980 – 1380 mm**

*Inklusive JIB
**optional


Grundmaße

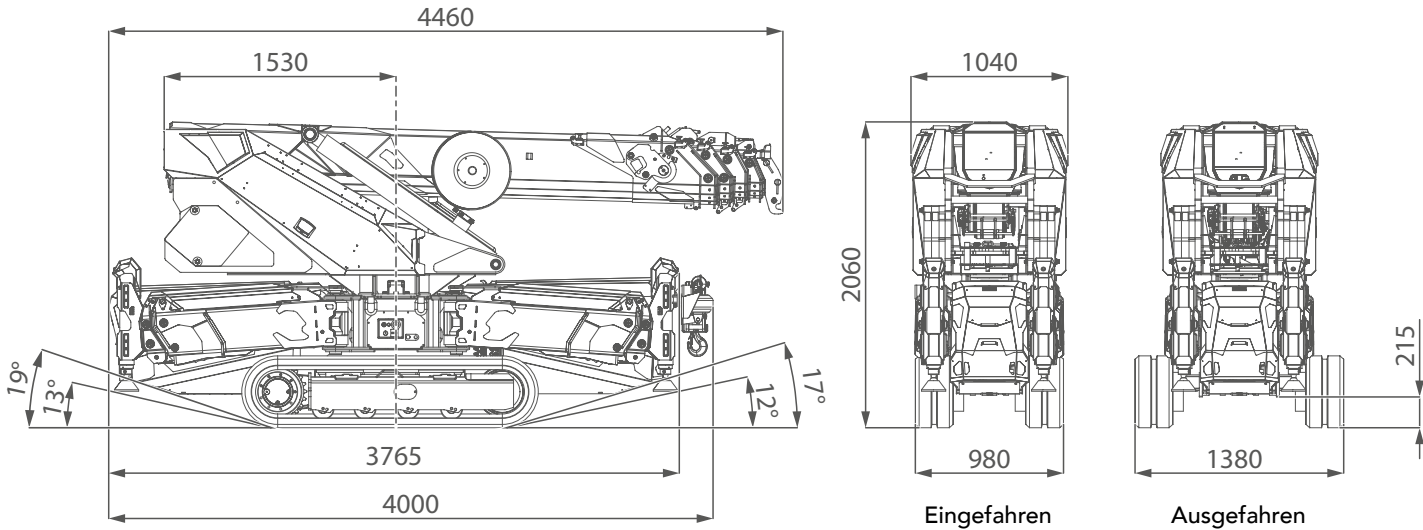

Montierter JIB

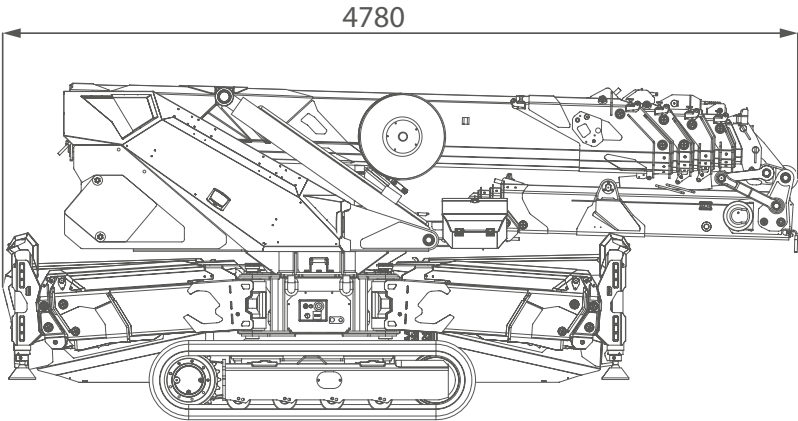


Verstauter JIB

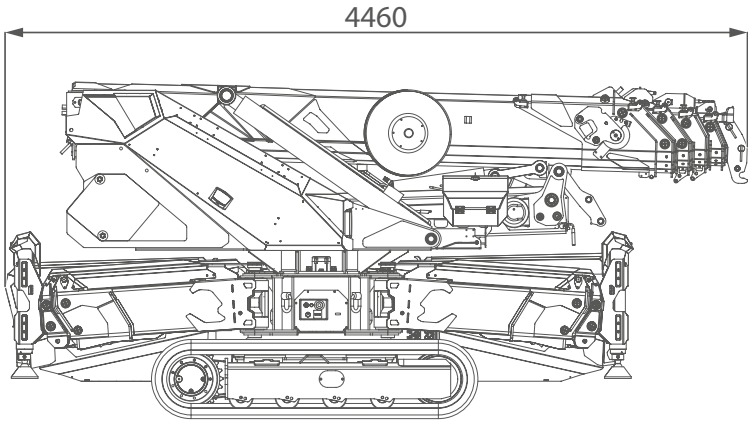

Hauptausleger


Hubleistung

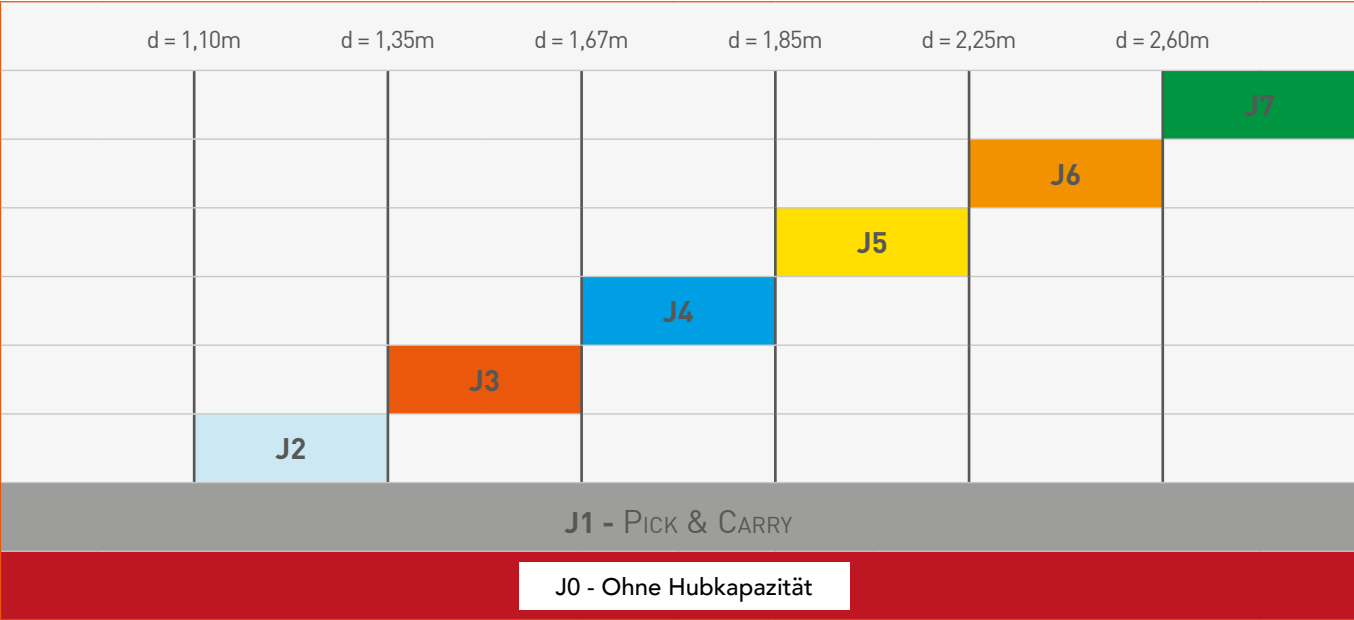

Abstützung

J: Stabilitätsabstufung mit J7 als maximale und J2 als minimale Abstützung.
J1 ist der Pick & Carry - Modus. J0 hat keine Hubkapazitäten
d: Senkrechter Abstand zwischen der Kippachse und dem Drehpunkt



Beispiele

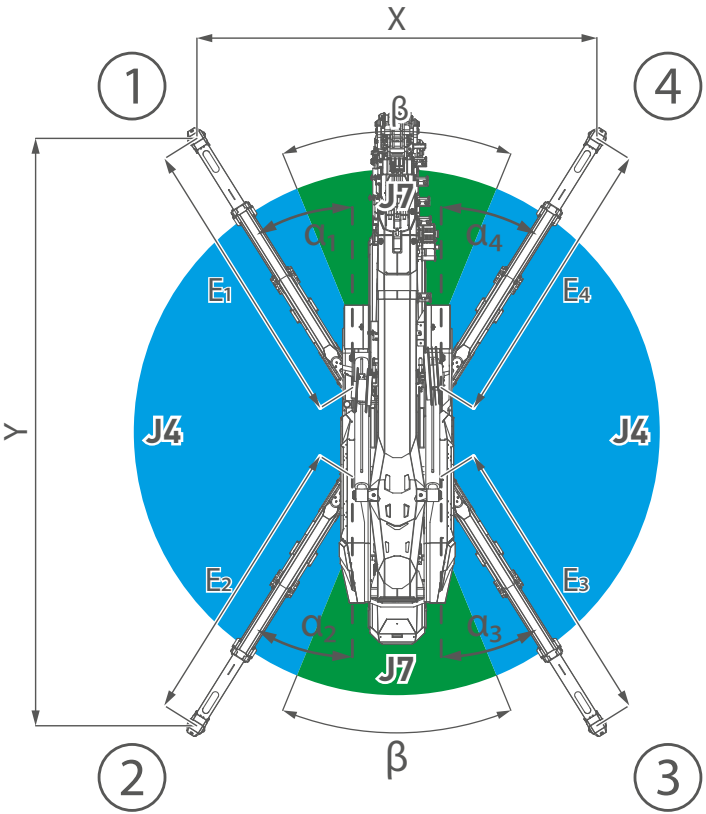

Hauptausleger / mit Jib


X	3,6 m
Y	5,2 m
α_1	32°
α_2	32°
α_3	32°
α_4	32°
E_1	2,6 m
E_2	2,6 m
E_3	2,6 m
E_4	2,6 m
β	44°

Kippachse

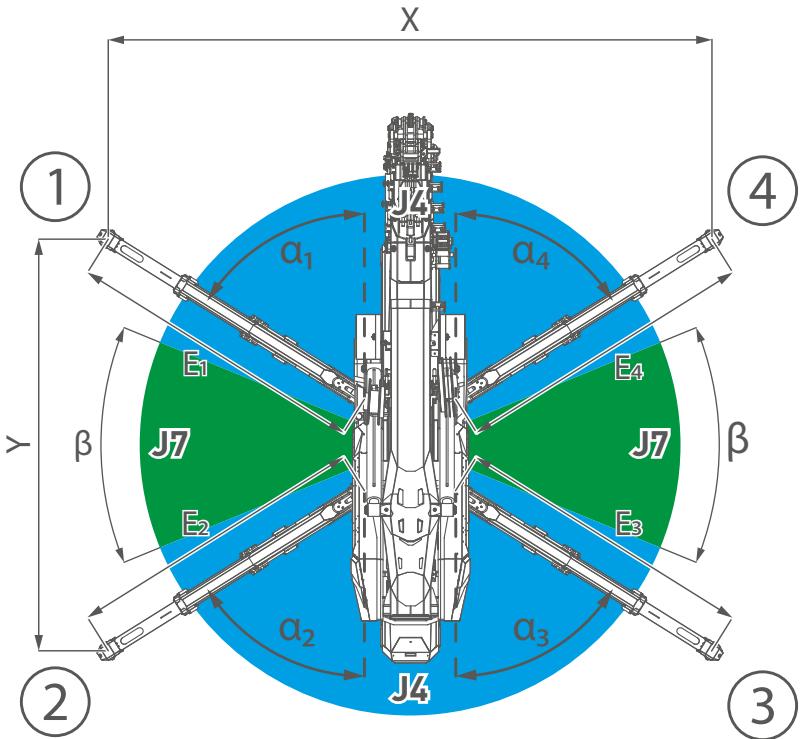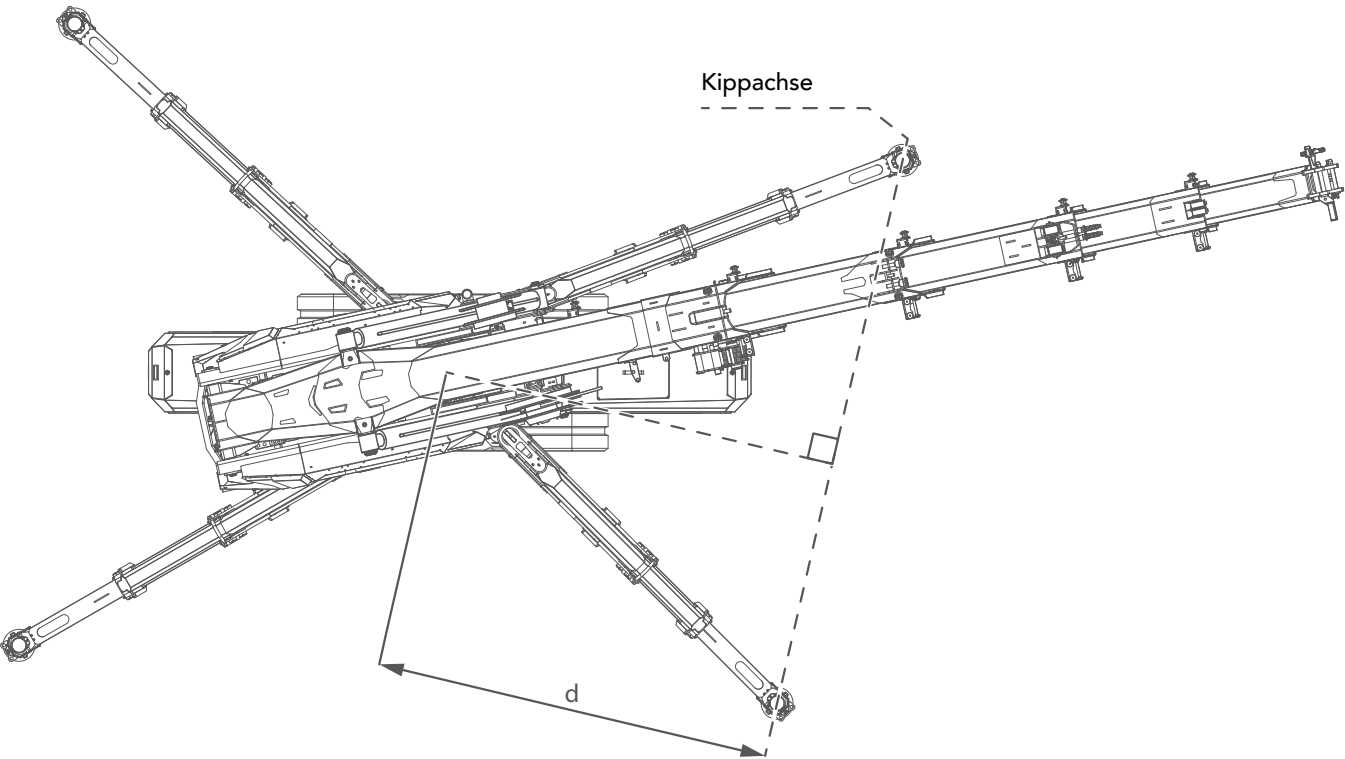


Hauptausleger / mit Jib


X	5,2 m
Y	3,6 m
α_1	58°
α_2	58°
α_3	58°
α_4	58°
E_1	2,6 m
E_2	2,6 m
E_3	2,6 m
E_4	2,6 m
β	44°

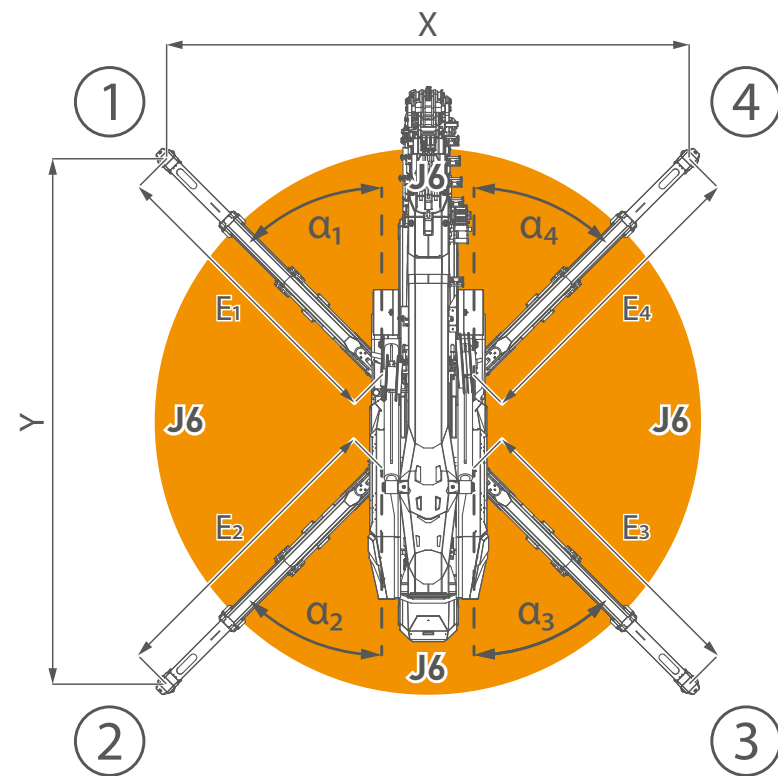


Hauptausleger / mit Jib	
X	4,5 m
Y	4,5 m
a_1	45°
a_2	45°
a_3	45°
a_4	45°
E_1	2,6 m
E_2	2,6 m
E_3	2,6 m
E_4	2,6 m

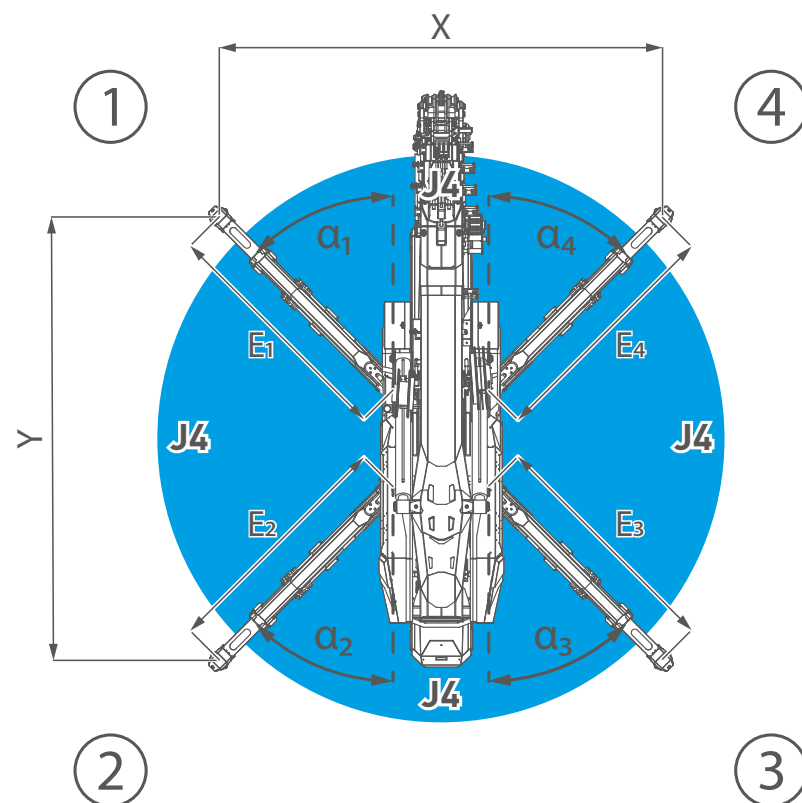

Hauptausleger / mit Jib	
X	3,6 m
Y	3,6 m
a_1	45°
a_2	45°
a_3	45°
a_4	45°
E_1	2 m
E_2	2 m
E_3	2 m
E_4	2 m

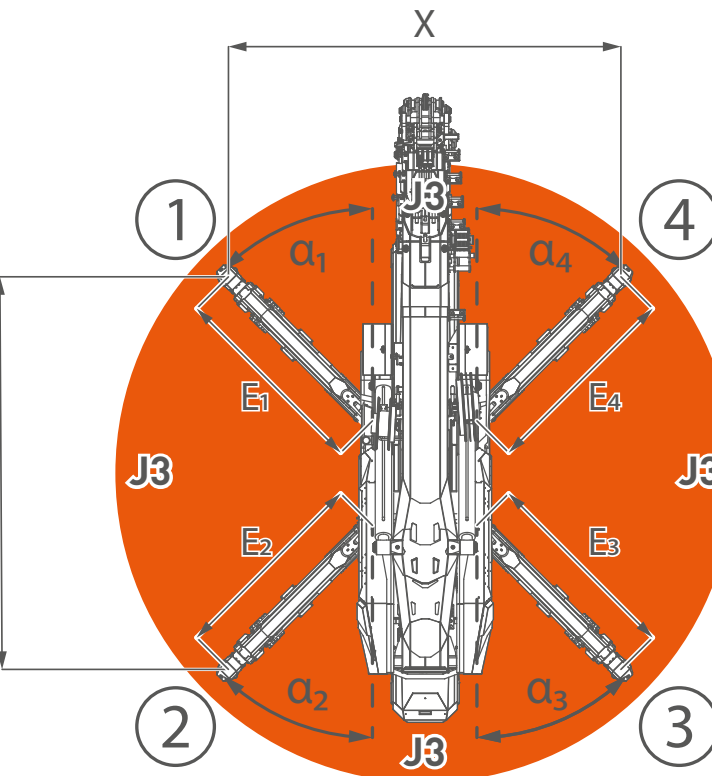


Hauptausleger / mit Jib	
X	2,8 m
Y	2,8 m
a_1	45°
a_2	45°
a_3	45°
a_4	45°
E_1	1,4 m
E_2	1,4 m
E_3	1,4 m
E_4	1,4 m

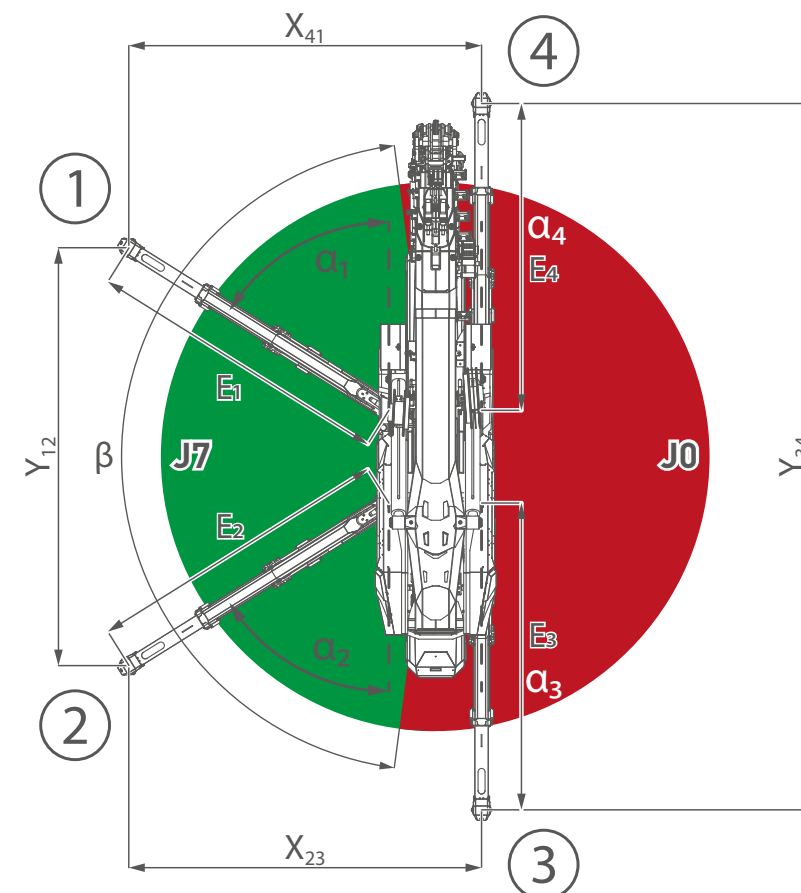


Hauptausleger / mit Jib	
X_{41}	3,3 m
Y_{12}	3,6 m
X_{23}	3,3 m
Y_{34}	6 m
a_1	58°
a_2	58°
a_3	0°
a_4	0°
E_1	2,6 m
E_2	2,6 m
E_3	2,6 m
E_4	2,6 m
β	165°

Beispiele

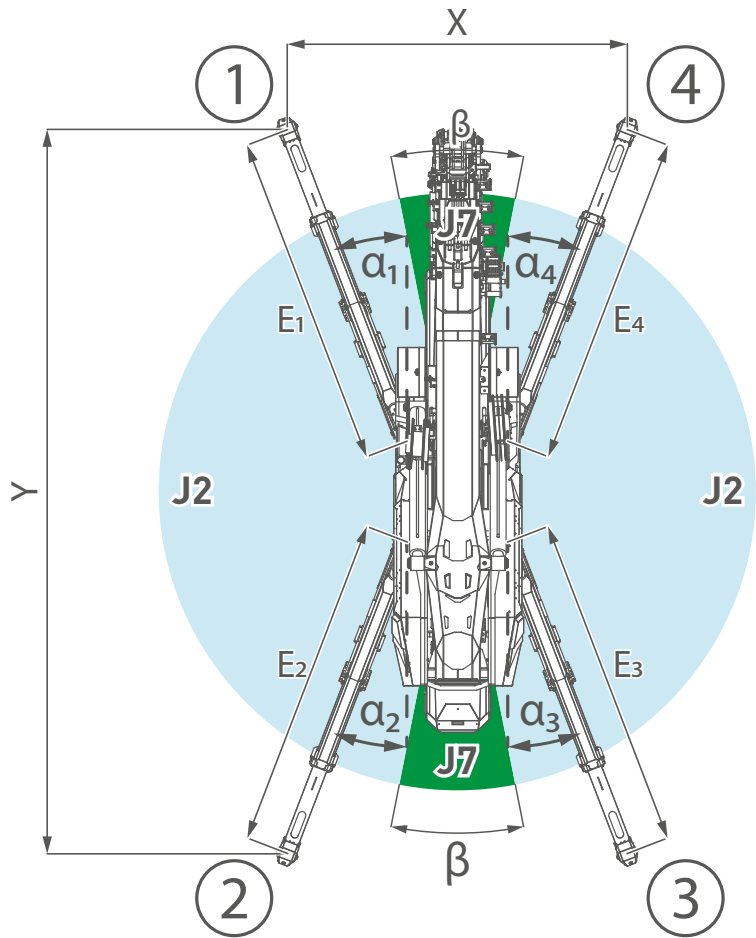

	Hauptausleger	Jib
X	2,2 m	2,7 m
Y	5,8 m	5,7 m
a ₁	16°	21°
a ₂	16°	21°
a ₃	16°	21°
a ₄	16°	21°
E ₁	2,6 m	
E ₂	2,6 m	
E ₃	2,6 m	
E ₄	2,6 m	
β	14°	22°


Ohne Jib

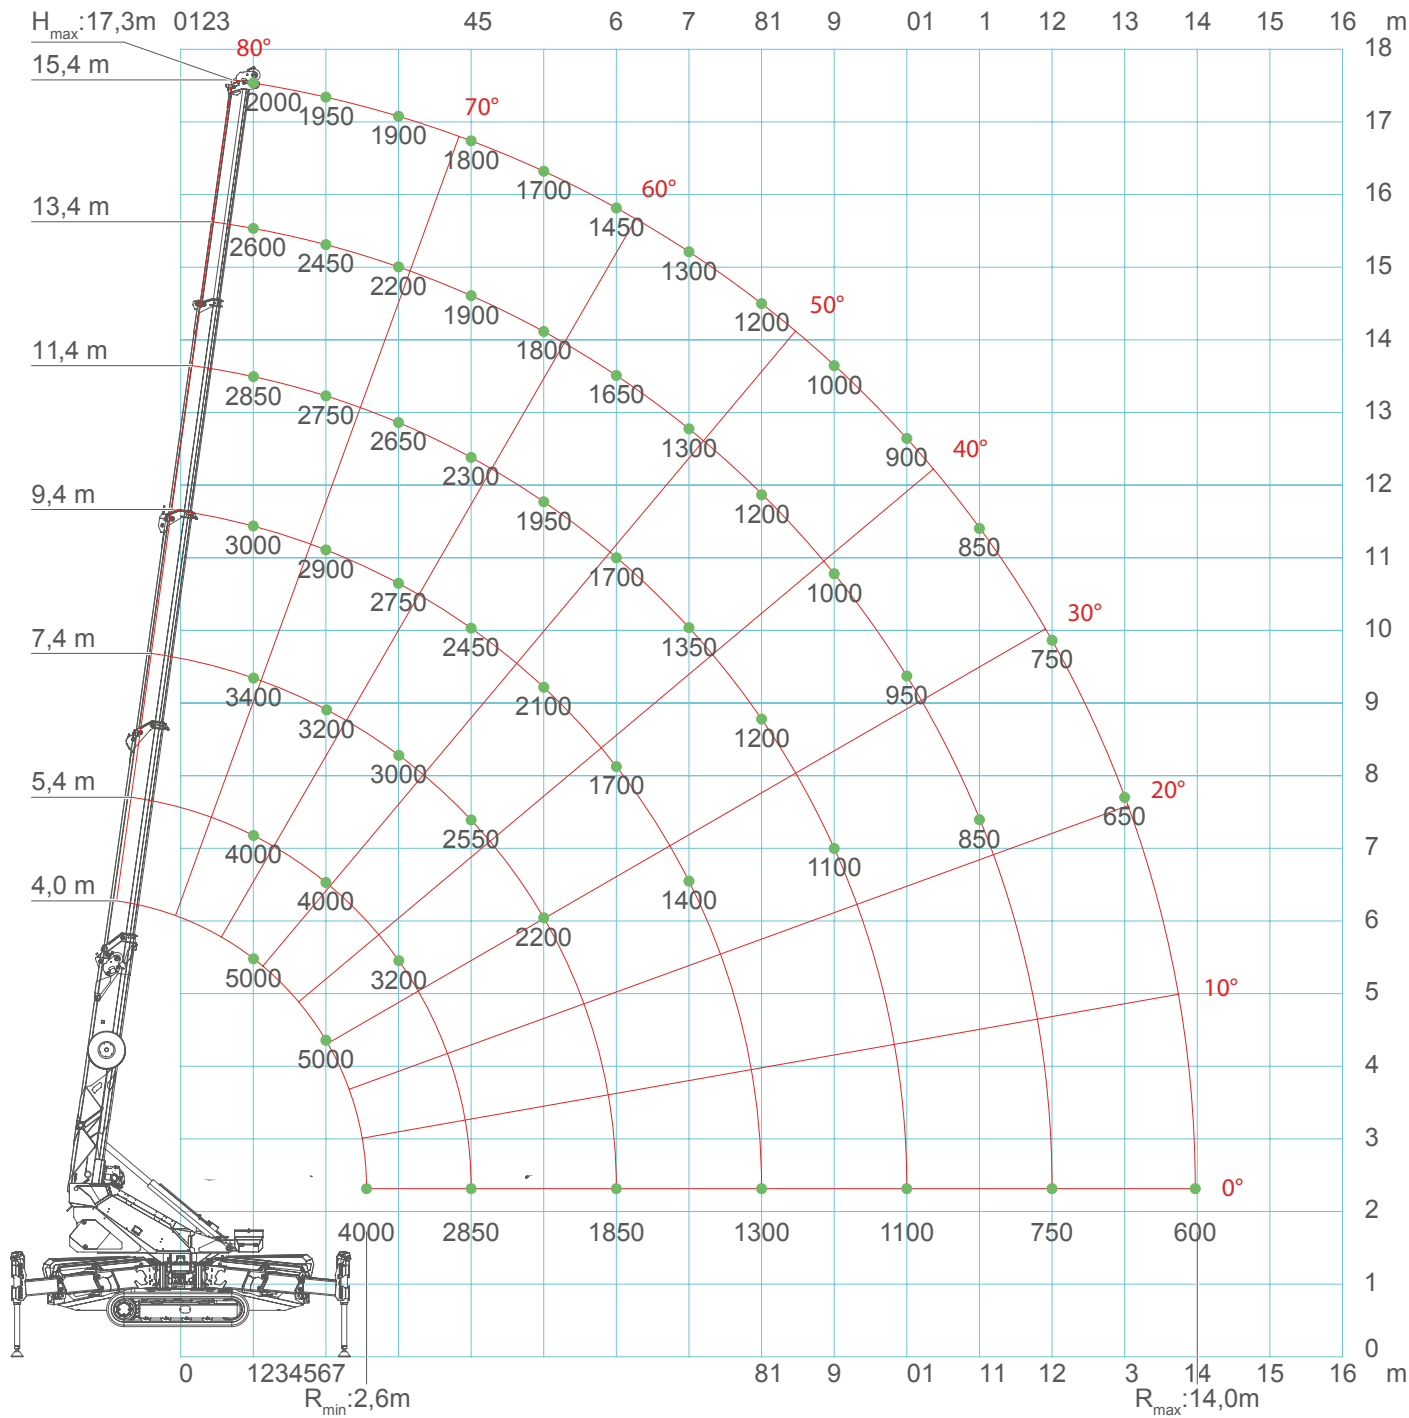

Fernbedienung



Spitze

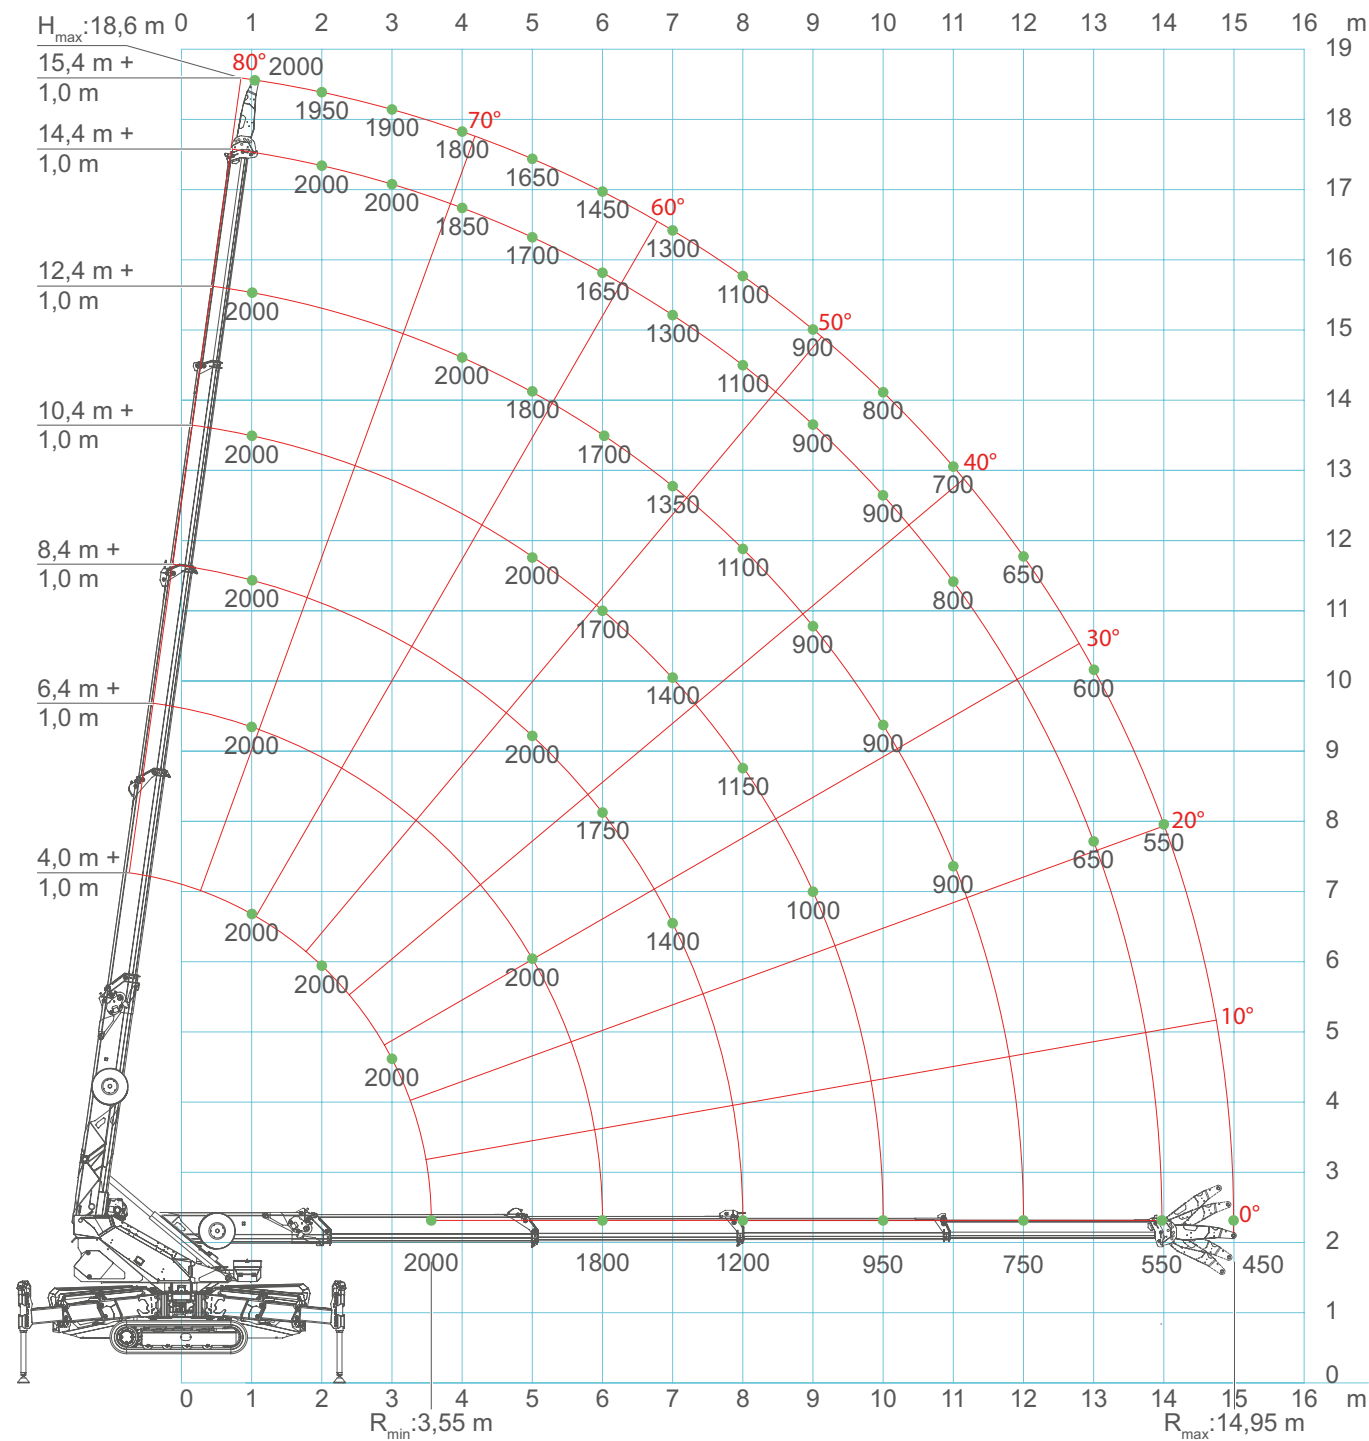


JIB2000.GX

	d = 1,10m	d = 1,35m	d = 1,67m	d = 1,85m	d = 2,25m	d = 2,60m
						J7
					J6	
				J5		
			J4			
		J3				
	J2					
	J1 - Pick & Carry					
	J0 - Ohne Hubkapazität					


Abstützung

J: Stabilitätsabstufung mit J7 als maximale und J2 als minimale Abstützung.
J1 ist der Pick & Carry - Modus. J0 hat keine Hubkapazitäten
d: Senkrechter Abstand zwischen der Kippachse und dem Drehpunkt

Windenspitzen

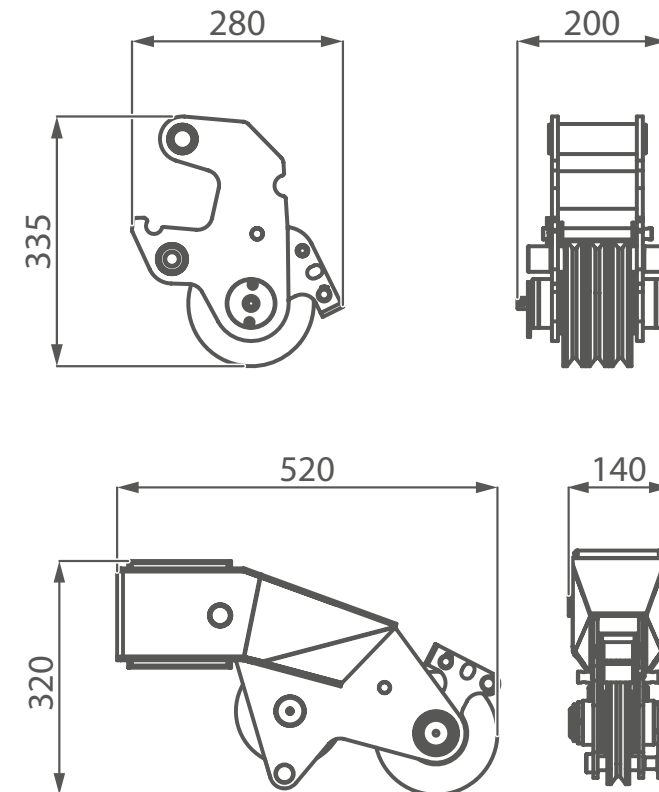

JIB2000.GX

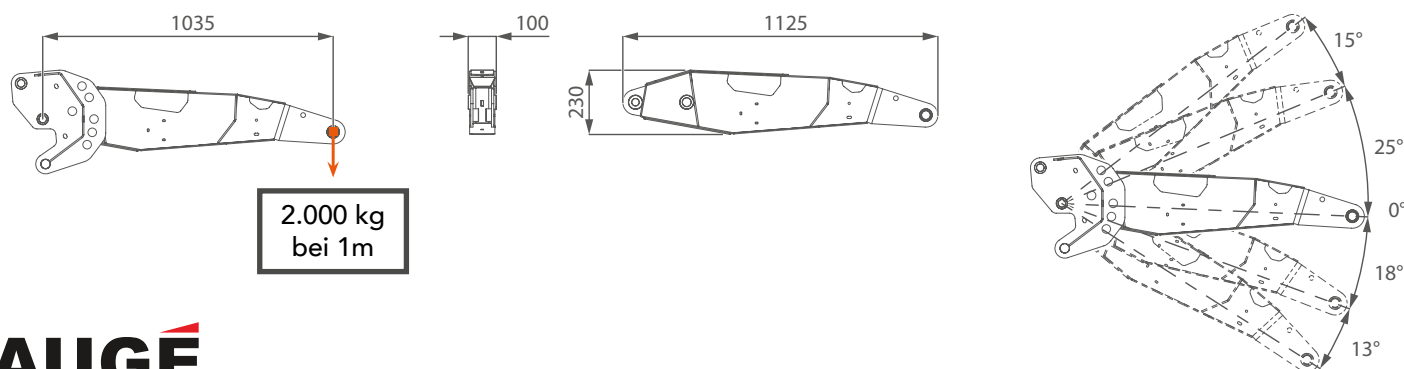

2.000 kg
bei 1m


JIB1200.3HX

Hotline für technische Informationen:
0151 140 126 65

Hubleistung

Hotline für technische Informationen:
0151 140 126 65

Windmodus

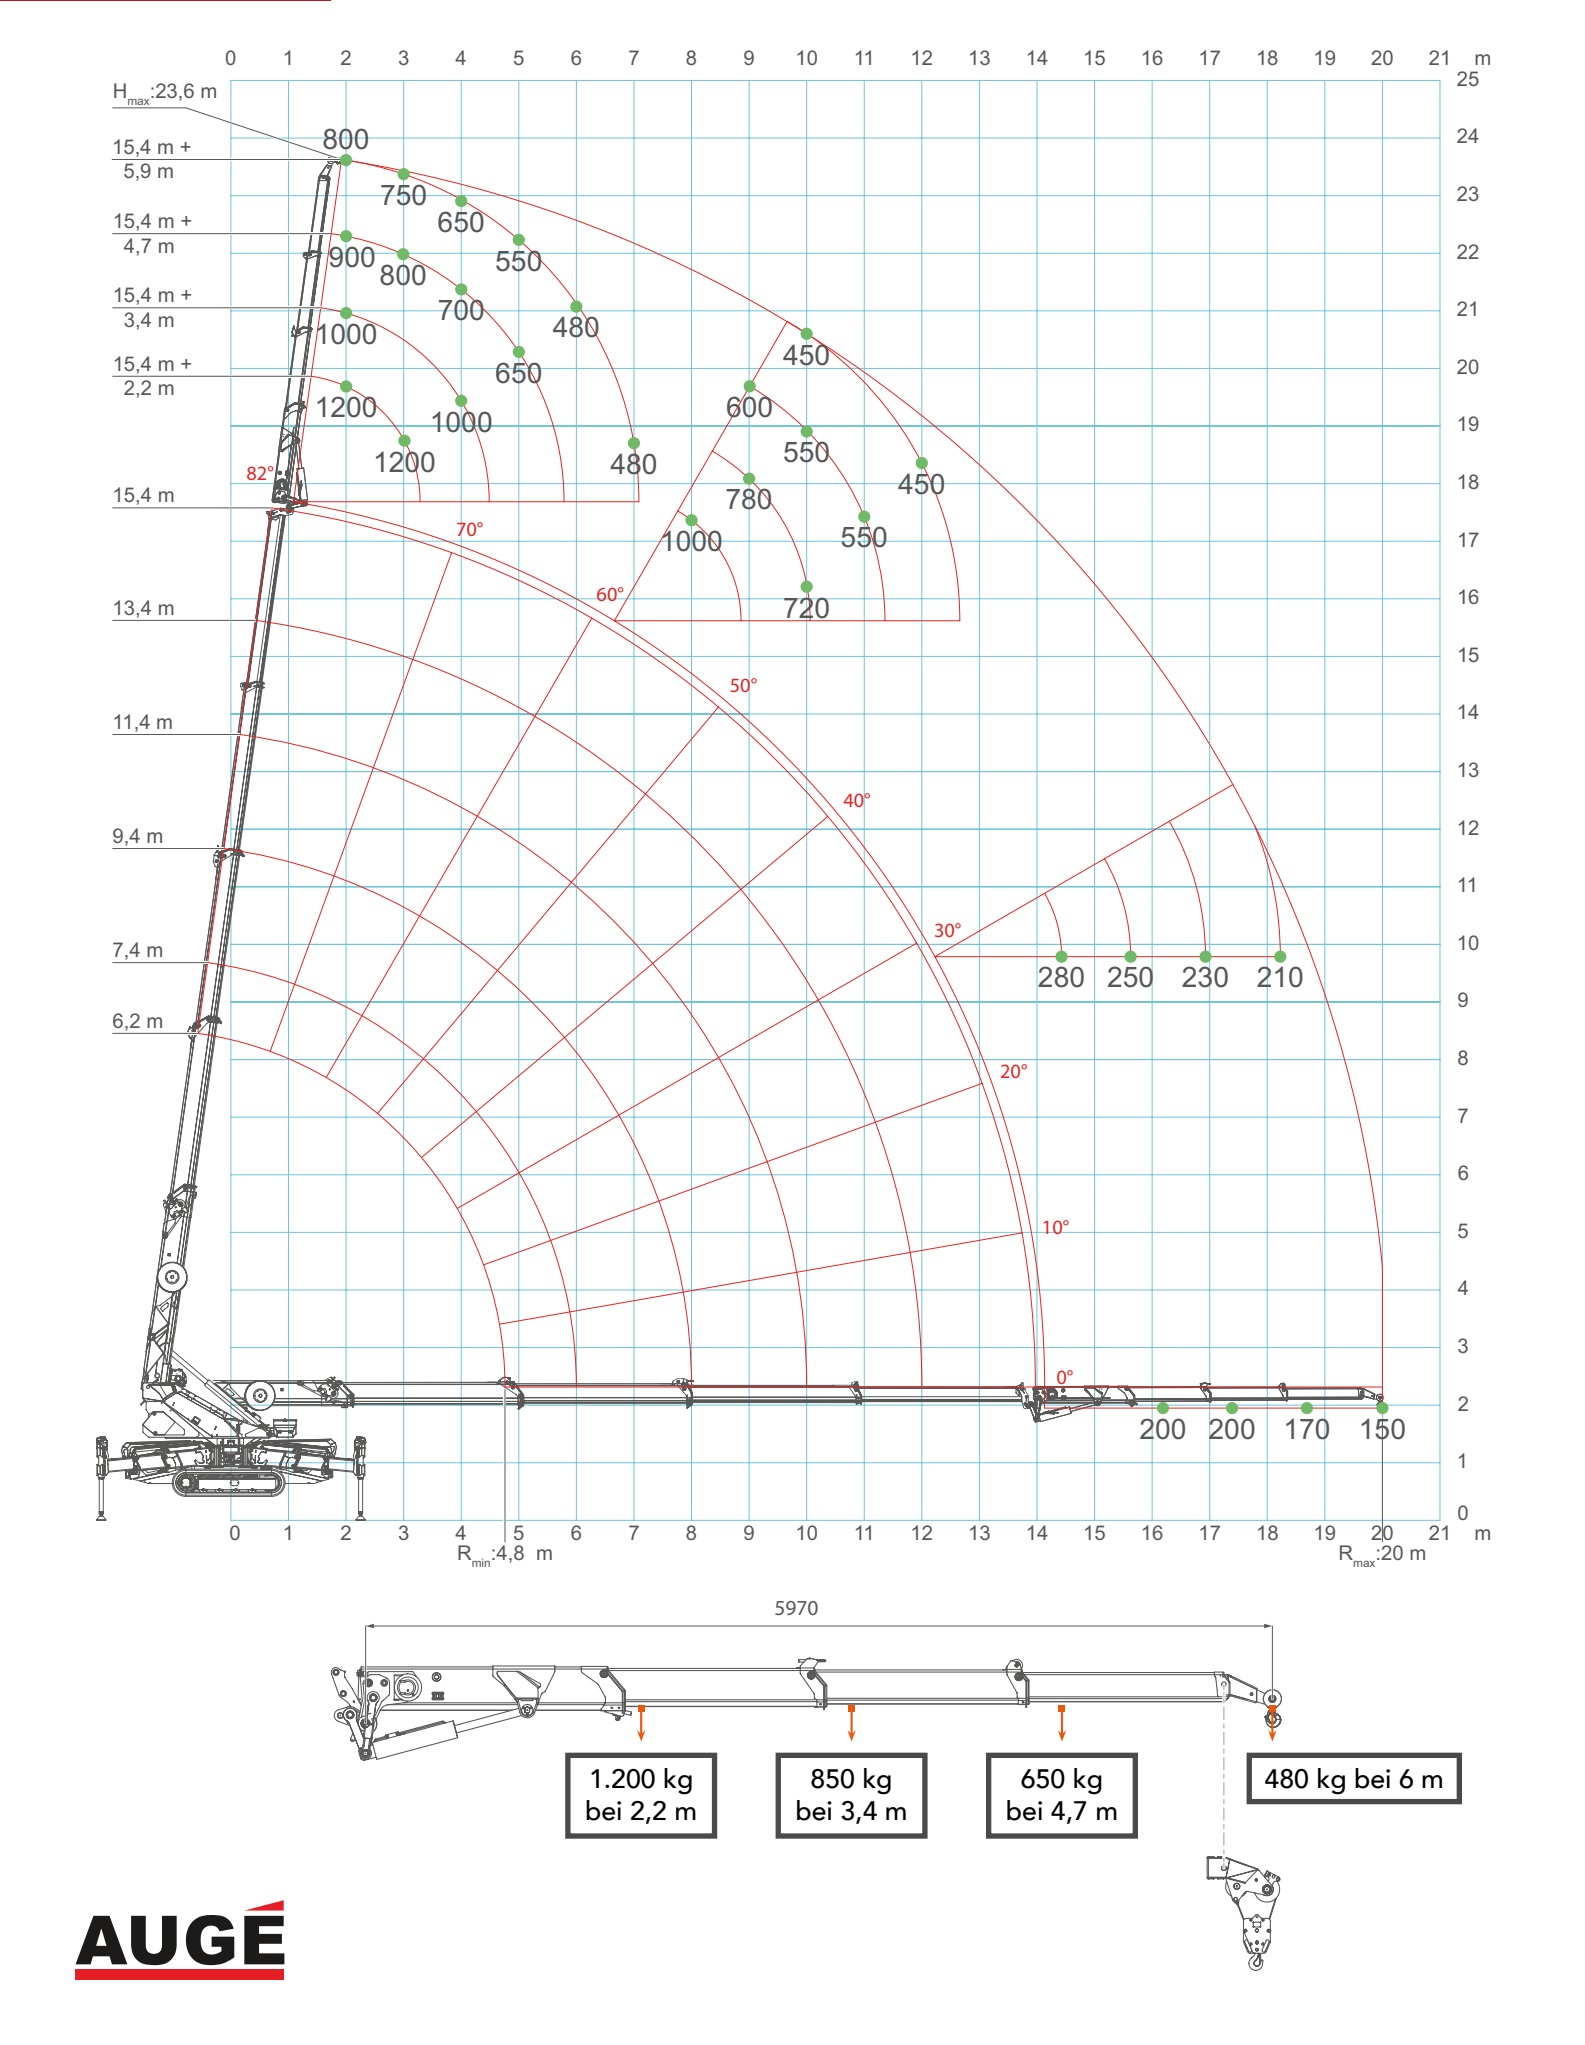

JIB1200.3HX

	d = 1,10m	d = 1,35m	d = 1,67m	d = 1,85m	d = 2,25m	d = 2,60m
						J7
					J6	
				J5		
			J4			
J1 - PICK & CARRY						
J0 - Ohne Hubkapazität						




Abstützung

J: Stabilitätsabstufung mit J7 als maximale und J2 als minimale Abstützung.

J1 ist der Pick & Carry - Modus. J0 hat keine Hubkapazitäten




d: Senkrechter Abstand zwischen der Kippachse und dem Drehpunkt

Hakenoptionen

	Einzelhaken	2T-D7	5T-D7
			
Kapazität	1.000 kg	2.000 kg	5.000 kg
Winden	/	1	3
Seile	1	2	2-6

Variabel

EU-Version

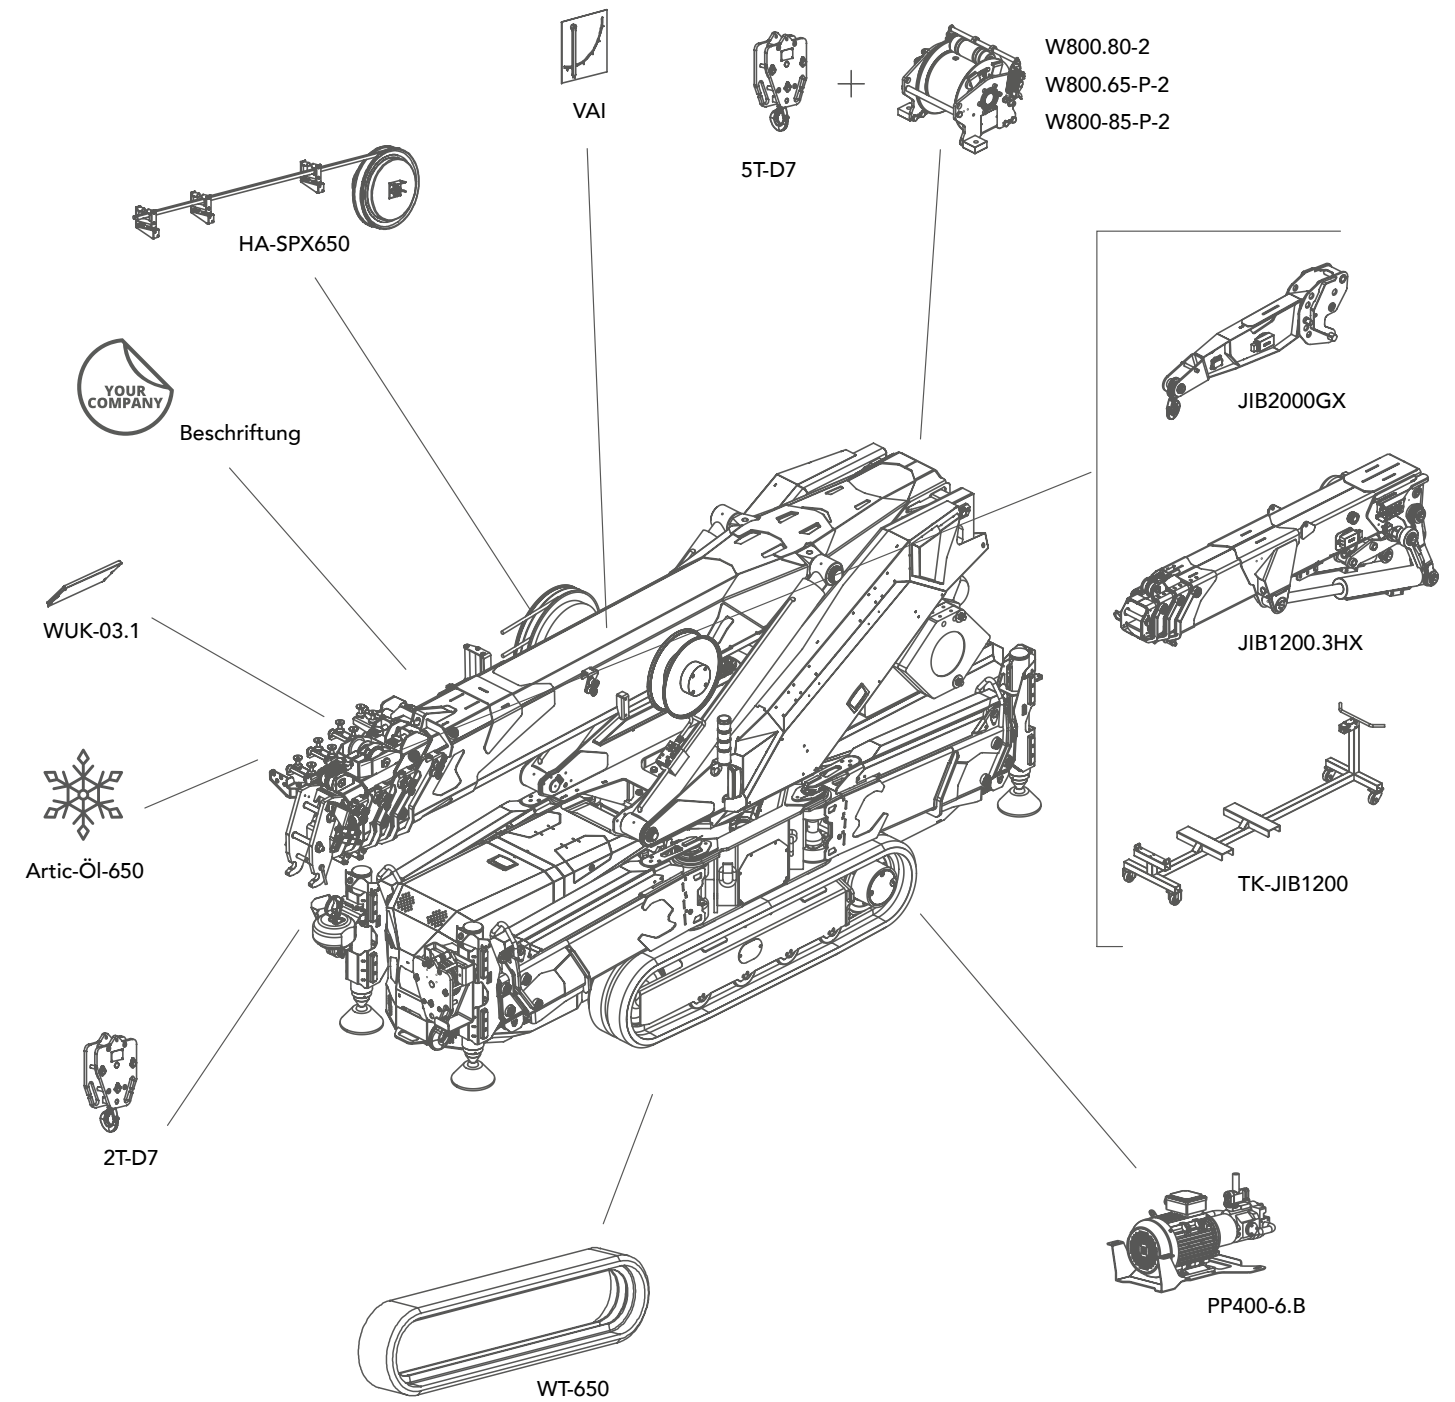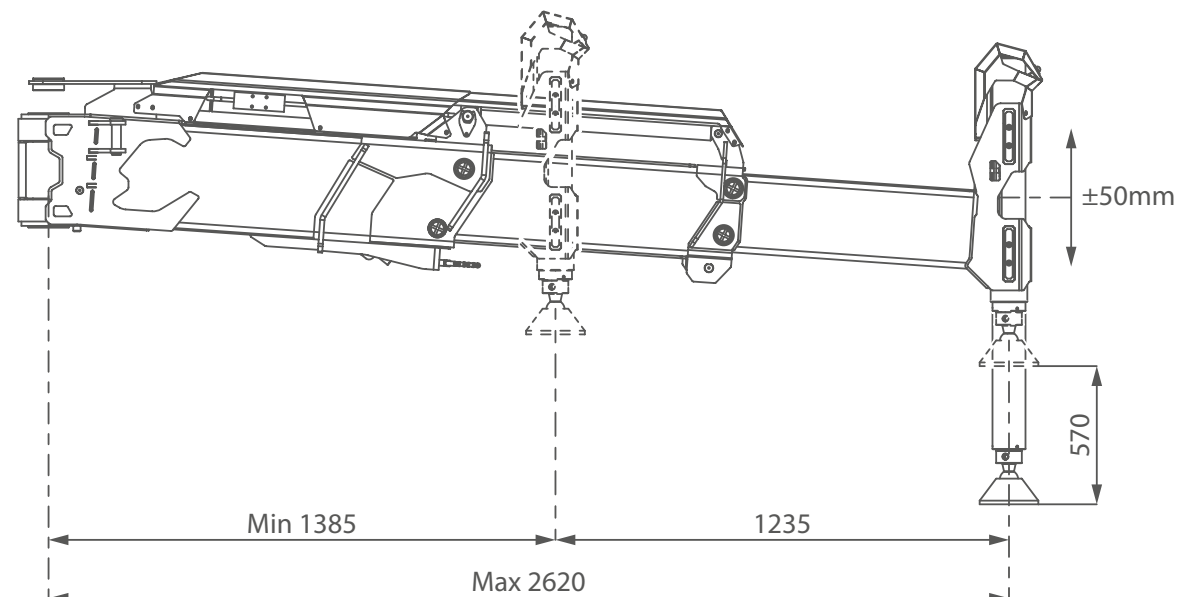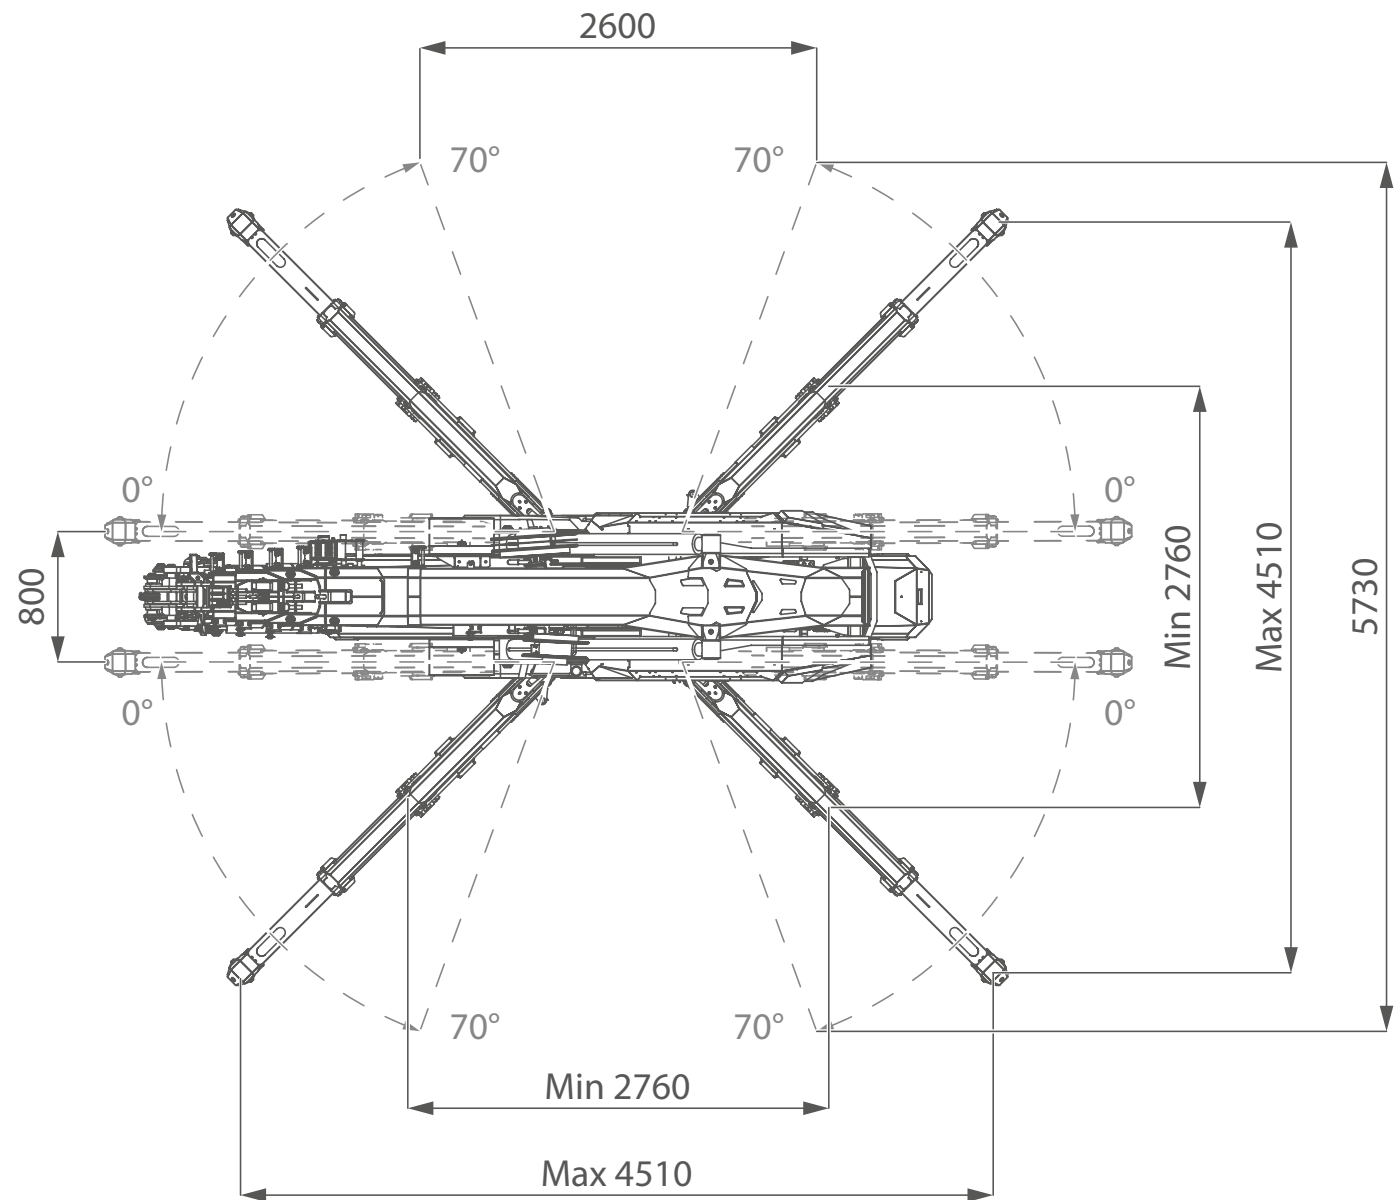

J-CONNECT





Ihr erfahrener Partner, auf den Sie sich verlassen können!

AUGE **AUTOKRANE**
SCHWERTRANSPORTE

SPIERINGS
MOBILE CRANES

FASSI

GROVE

- Autovermietung für PKW und LKW
- Abschleppdienst für PKW, LKW und Busse
- Autokrane von 25 t bis 250 t Hubleistung
- Ölspur- und Industrieflächenreinigung
- Kfz-Werkstatt für PKW und LKW
- Fahrzeugbau
- Autotransporte



 facebook.com/auge.service  instagram.com/augeautovermietung  www.auge-service.de

Augé GmbH

Ringstraße 6, 97270 Kist

Tel: +49 (0)9306 / 90 60 - 0

Fax: +49 (0)9306 / 90 60 - 14

info@auge-service.de

www.auge-service.de

Alle technischen Angaben unter
Vorbehalt nach Datenstand 05.2021.